


Sunlux PC Ovenlysplader


Trædefaste MK 5.33/1663

B6, B9, B9-S Max


B6

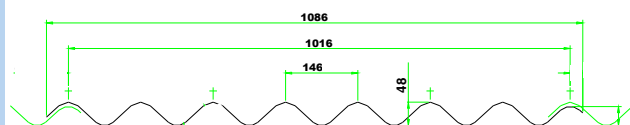

B9-S Max

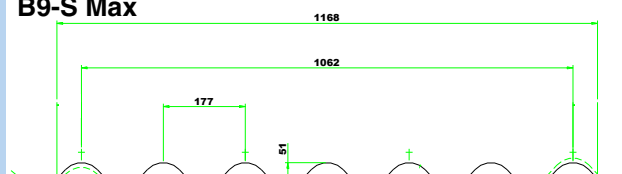

B9

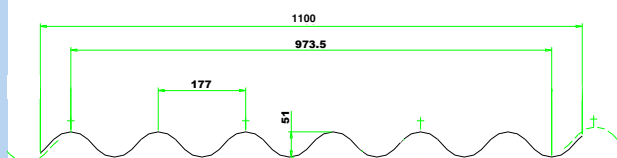

Produktensker	B6	B9	B9-S Max
Bølgebredde, mm	146	177	177
Bølgelængde, mm	48	51	51
Antal bølger	7	6	7
Pladebredde, ca. mm	1086	1100	1168
Pladelængde ca. mm	1220	1220	1220
Pladetykkelse, ca mm	0,9	0,9	0,9
Pladevægt, ca kg./pl.	1,7	1,6	1,9
Sideoverlæg, bølge	1	1	1
Effektiv dækkebredde	1016	973,5	1062
Max. Lægteafstand, mm	1070	1070	1070

Materiale	Polycarbonat PC	Polycarbonat PC	Polycarbonat PC
Vægtfylde g/cm ³	1,2	1,2	1,2
Termisk Varmeudvidelses- koefficient mm/m° C	0,07	0,07	0,07
Brugstemperatur °C	-20 to +100	-20 to +100	-20 to +100
Mekanisk E-Modul N/mm ²	2300	2300	2300



anvendt know how